

Dávkovač na bazénové tablety 1,9 kg




Ilustrační foto

Návod k použití

NÁVOD K POUŽITÍ

Důležité: Prosíme, přečtěte tento návod před sestavením a začátkem montáže. Návod nevyhazujte, uschovejte jej.


Tento poloautomatický dávkovač chloru je určen k nainstalování do zpětného potrubí vašeho bazénu či lázně. Využívají se v něm POUZE velké či malé pomalu rozpustné chlorové nebo multifunkční bazénové tablety. Žádné jiné chemikálie raději ve svém dávkovači chloru nikdy nepoužívejte. Poloautomatický dávkovač je vybaven regulačním ventilem číselníkového typu, kterým lze regulovat průtok vody dávkovačem. Za normálních podmínek výrobek kapacitně pokryje týdenní provoz velkého a čtrnáctidenní provoz menšího bazénu. Přestavováním ventilu mezi polohami FULL (více chloru) a 1/8 (méně chloru) a počtem vložených bazénových tablet lze regulovat množství chloru nezbytné k udržení jeho potřebné zbytkové hladiny v bazénu.

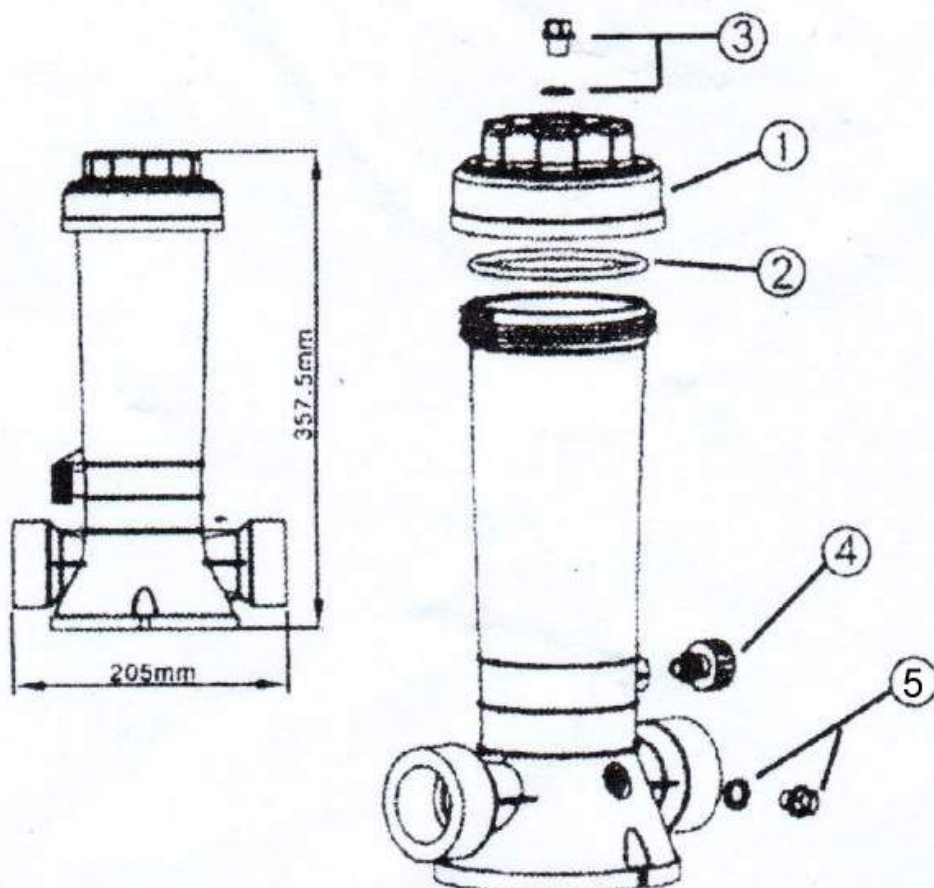

- 1 - víko dávkovače
- 2 - O - kroužek
- 3 - odplyňovač s těsněním
- 4 - otočný ovladač
- 5 - výpustná zátka s těsněním

INSTALACE:

1. Tento automatický dávkovač chloru je určen k trvalému nainstalování do vratného potrubí bazénu.
2. Zásadně jej zařazujte až za ohřev. Nepoužíváte-li ohřev, pak jej nainstalujte hned za filtr. Průtokem vody s přílišným obsahem chloru ohřevem či filtrem může dojít k poškození těchto prvků.
3. Dávkovač je opatřen vnitřním závitem o průměru 1 ½ palce. Lze využít i redukční šroubení. Použijte závitové těsnivo speciálně určené a schválené pro plastové fitinky. Závitové spoje nepřetahujte.
4. Lépe je nainstalovat dávkovač nad vodní hladinu a zařadit jej do potrubí pod vývody ohřevu či filtru. Doporučuje se nainstalovat do potrubí zpětný ventil, který omezí návrat plynného chloru po odstavení systému. V případě nutnosti umístit dávkovač chloru pod vodní hladinu nainstalujte zpětný ventil, který zabrání zpětnému výtoku vody při otevření/údržbě výrobku.

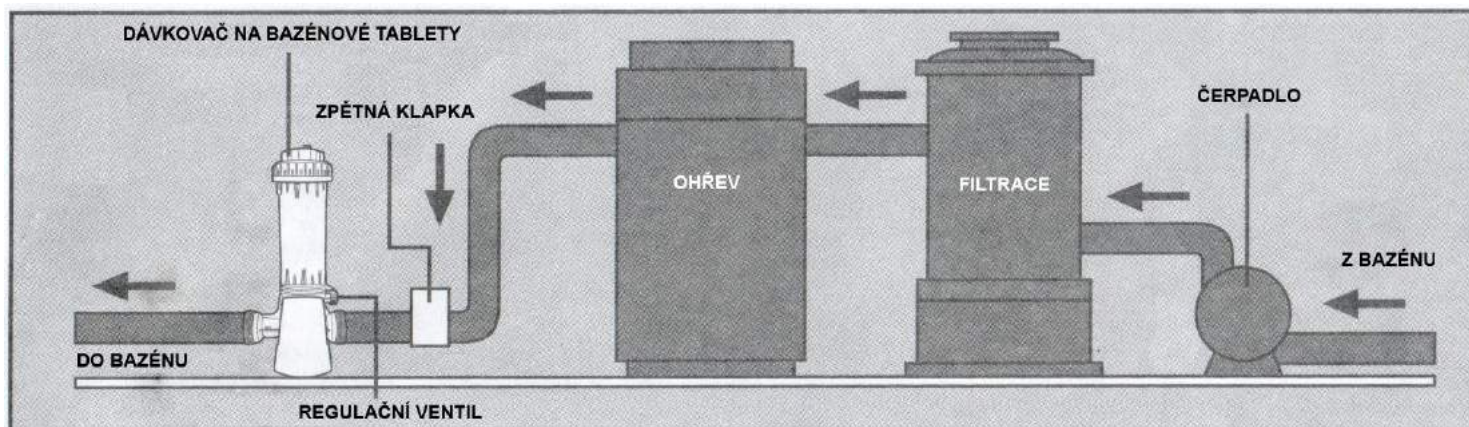

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před uvedením dávkovače do provozu je třeba ručně nadávkovat do bazénu potřebné množství chloru, aby se jejich obsah pohyboval v rozmezí: 0,5-1,5 mg/l

Řiďte se pokyny prodejce či výrobce příslušné chemikálie.

Spotřeba chloru v bazénu se mění v závislosti na teplotě vody, slunečním svitu, znečištění vody a dalších faktorech. Z tohoto důvodu je třeba nejprve vyzkoušet regulační ventil a ujistit se, že bylo dosaženo výše uvedené hodnoty dezinfektantu. Začněte mírným otevřením ventilu a postupně zvyšujte dávkování dle potřeby. Denně kontrolujte hladinu volného chloru testerem a regulujte dávkování otáčením regulačního ventilu. Po krátkém čase najdete optimální polohu regulátoru, kterou budete měnit jen při náhlých změnách spotřeby chloru (např. po bouřce, po tom, co se v bazénu vykoupel velký počet plavců apod.).

POSTUP OTEVŘENÍ DÁVKOVAČE CHLORU:

1. Vypněte čerpadlo a regulační ventil s číselníkem nastavte do polohy OFF. Uzavřete i ostatní ventily v příslušné větvi, aby nemohla vytékat voda. Počkejte 1 minutu.
2. Vyšroubujte zátku s těsněním v horní části víka. Tím se uvolní plyn, který se mohl nashromáždit pod víkem.
3. Vlastní otevření provedte otáčením vroubkovanou krycí čepičkou proti směru hodinových ručiček. Pozor: Nevdechujte výpary z chlorovače.

POSTUP UZAVŘENÍ:

1. Nasadte krytku s těsnicím O kroužkem na těleso tak, aby se závit dostal do záběru. Otáčením po směru hodinových ručiček ji utáhněte. Utahujte ale jen rukou.
2. Nastavte regulační ventil s číselníkem do požadované polohy. Otevřete i ostatní na příslušné větvi a opět spusťte čerpadlo.

PŘEZIMOVÁNÍ

V lokalitách, kde se dají očekávat mrazy vyšroubujte výpustní zátku a vypusťte z dávkovače všechnu vodu. Opatrně vyjměte dosud nerozpuštěné tablety a celý chlorovač dokonale vypláchněte vodou. Krytku opět nasadte a zašroubujte jen na 1 ½ závitů.

MAZÁNÍ

Na těsnicím O kroužek krytky nikdy neaplikujte ropné mazací prostředky, ale raději mýdlo na slonovinu nebo mazací olej Jack's No. 327.

UPOZORNĚNÍ !!!!

Používejte výhradně chlorové nebo multifunkční bazénové tablety. NIKDY spolu nemíchejte různé druhy chemikálií nebo tablet. Při nedodržení výše uvedených pokynů může dojít k výbuchu, požáru nebo otravě osob plynným chlorem!!!

Nikdy neotevírejte víko dávkovače, pokud je dávkovač v chodu. Nejprve vypněte filtrační čerpadlo a zavřete kohouty přívodu vody do dávkovače. Nekuřte, nevdechujte výpary, chraňte si ruce a oči! Přesvědčte se, že potrubí do bazénu je vždy otevřené, aby nemohlo dojít k hromadění plynů v dávkovači (s výjimkou plnění dávkovače nebo jeho čištění).

**Prodejce dávkovače bazénových tablet:
www.bazenonline.cz**