

Návod na instalaci dekorativní fólie Nuovo

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

- Během montáže hlídejte Vaše děti, jelikož hrozí nebezpečí udušení.
- Montáž neprovádějte v blízkosti tepelného zdroje.
- Fólii využívejte pouze jako dekoraci bazénu, ne však pro jiné účely.
- Nepoužívejte ji jako plachtu, závětrří nebo jako dekoraci plotů.
- Fólii nemontujte za větrného počasí.

ÚVODNÍ POZNÁMKY



- **DŮLEŽITÉ:** Bazénovou fólii montujte před instalací svislých nosníků. (pokud je bazén obsahuje)
- Tato folie byla vyvinuta výhradně pro dekoraci bazénů Nuovo.
- Protože se fólie montuje, když je bazén prázdný a eventuálně za slunného počasí, je normální, že se vytvoří přehyby. Tyto přehyby zmizí, jakmile bazén naplníte vodou.
- Odstraňte veškeré předměty z okolí bazénu, které by mohly bránit instalaci fólii.
- Odstraňte i ostrohranné a špičaté předměty, které by mohly fólii poškodit.
- Šrouby a spoje plechu přelepte textilní páskou, zabráníte tím možným řezům do fólie.
- Instalaci fólie by měli provádět minimálně dvě dospělé osoby.

PRVNÍ MONTÁŽ

Montáž bazénové fólie se může v několika krocích lišit, záleží na modelu Vašeho bazénu. Před montáží bazénové fólie se musí nainstalovat vnitřní bazénová fólie.


KROK 1

- Fólii opatrně rozprostřete a dbejte na to, aby se nedotýkala země a nezašpinila se.
- Ujistěte se, že označení fólie směřuje nahoru, bílá páska musí směřovat nahoru.
- Fólii rozprostřete s roztaženými pažemi, podélně a s označením směrem ven. Pokuste se ji rozložit tak, aby jedna půlka byla uvnitř a druhá venku (viz obrázek 1). Okraj fólie položte asi 10 cm (přesahující) přes okraj kovového plechu (viz obrázek 2).

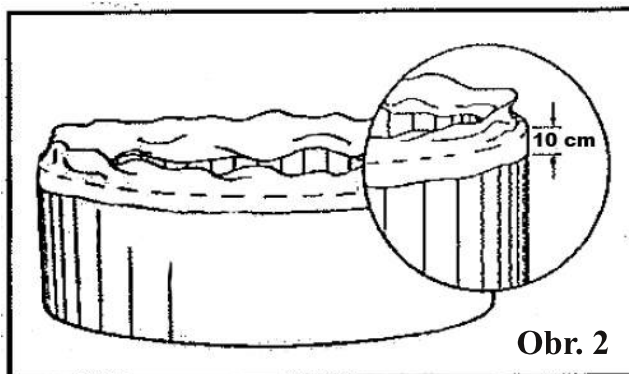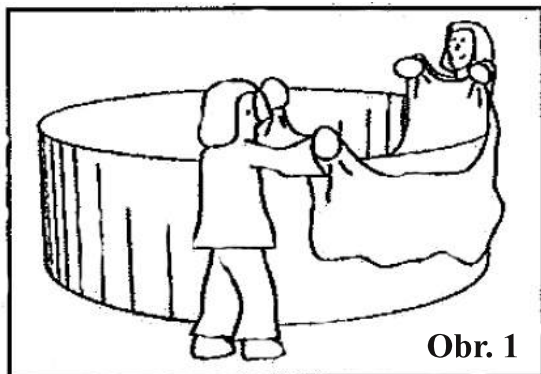

KROK 2

Fólii pozvolna položte dokola bazénu. Začněte se spodním dílem a stahujte ho ze shora směrem dolů. Postupujte pomalu a krok za krokem (neškubejte). Buďte opatrní a dbejte na to, abyste fólii nepoškodili šrouby nebo plechem, než dosáhne spodního okraje bazénu (viz obrázek 3).

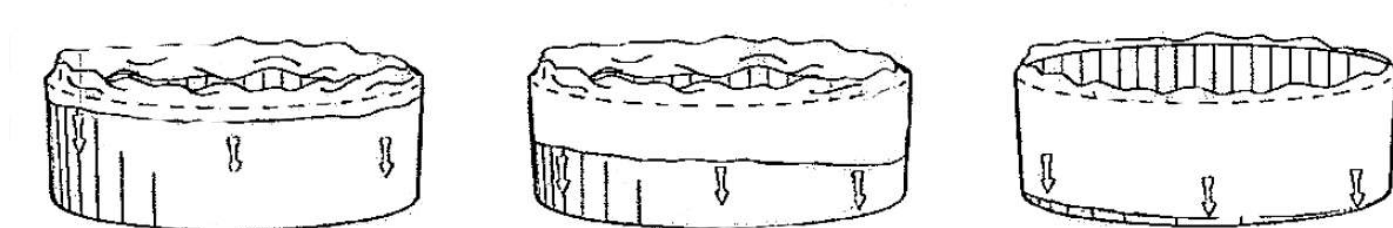

Obr. 3

KROK 3


Než nainstalujete bílý profil (PCS), odstraňte přehyby na fólii. Zde je třeba učinit následovné:

- Bazénovou fólii lehce napněte tak, že přesahující část natáhnete směrem nahoru a ohrnete ji směrem dovnitř bazénu (obrázky 5, 6). Potom položte horní profil na fólii a stlačte ho směrem dolů. Tento krok zopakujte po obvodu celého bazénu a dbejte pokynů v montážním návodu bazénu (MONTÁŽ HORNÍHO PROFILU).

Jakmile se bazénová fólie nachází na svém místě a hladina vody je 5 cm pod zpětným ventilem, musí se vyříznout otvor ventilu. To nalezete pod montáží zpětné trysky v návodu na montáž bazénu.



Obr. 5

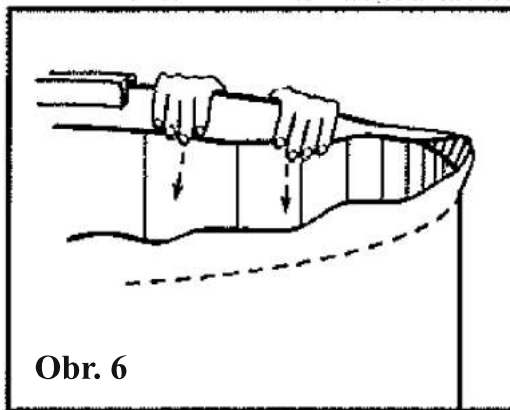

Obr. 6

Podle návodu na bazén potom namontujte svislé nosníky, profily a ozdobné krytí.

Pokud dosahuje hladina vody 5 cm pod otvor skimmeru, musí se dekorativní fólie odříznout. Tento krok proveďte podle MONTÁŽNÍHO NÁVODU PRO SKIMMER v návodu na montáž bazénu.

NÁHRADA DEKORATIVNÍ BAZÉNOVÉ FÓLIE

Pokud budete chtít Váš Decoh!bazénový kryt nahradit jiným, potom postupujte následovně:

- Vypusťte bazén 5 cm pod otvor zpětného ventilu.
- Odmontujte ozdobné krytí, horní profily a nosníky.
- Odmontujte také skimmer a zpětný ventil
- Odejměte horní profil (PCS) a dekorativní fólii.
- Novou dekorativní fólii nainstalujte podle kroků jedna až tři.

Záruka a životnost

Životnost dekorativní fólie je jednu letní sezónu. Dekorativní bazénová fólie je vystavena extrémnímu počasí (slunce, déšť, horko, vlhkost, ...). Vlivem slunečního záření a působením bazénové chemie dochází k změně sytosti barev-blednutí dekorační fólie. Jedná se o běžné opotřebení dekorativní fólie.