

Bazénový polštář Trend – návod k použití

Bazenonline.cz



Instalace a zprovoznění bazénového polštáře

- 1) Upusťte hladinu bazénu tak, aby hladina vody dosahovala 35 - 40 cm od horní hrany bazénu. Skimmer je zpravidla výš než 30 cm, takže s tím není potřeba nic řešit. Pokud máte bazénové trysky hlouběji než 40 cm, pak doporučujeme použít pro jejich ucpání zásepky. Ujistěte se, že v bazénu nejsou žádné ostré hrany, výstupky nebo předměty, o které by se mohl polštář poškodit.




2) Položte polštář na bazén



3) Ukotvěte polštář pomocí lanek s háčky po celém obvodu (oka každých 50 cm)



4) Nafoukněte polštář na potřebnou výšku

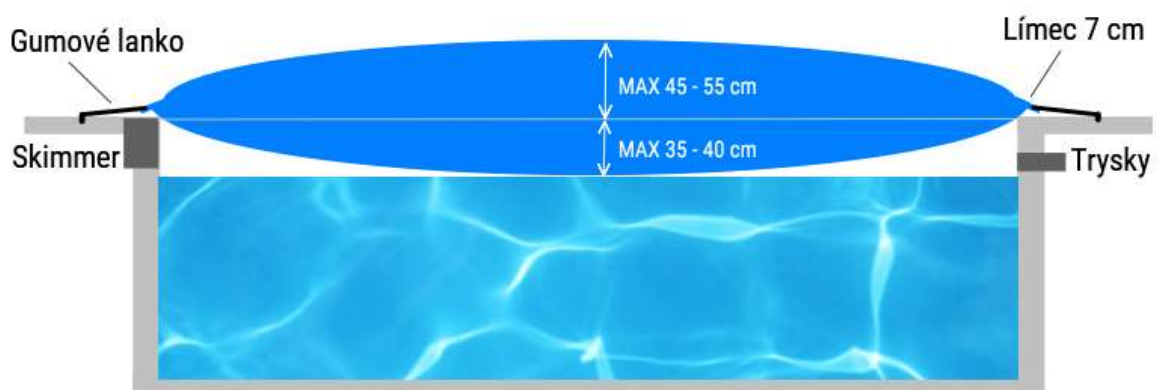

Nafukování polštáře na bazénu

Polštář pohodlně nafouknete malým kompresorem, nebo domácím vysavačem. Polštář na bazénu nepřefukujte víc, než je potřeba. Pod polštářem máte 35 - 40 cm místa. Nafukujte tak, aby horní kopule nebyla enormně vyšší, než je prostor pod plachtou. Optimální výška horní kopule je 45 - 55 cm

v závislosti na velikosti bazénu. Pokud budete nafukovat polštář víc, než je doporučeno, tak může dojít k poškození svárů. Polštář je potřeba ponechat dilatační prostor pro slunečné dny, kdy se vzduch v polštáři ohřeje a začne se rozpínat. Pokud bude nafouknutý moc, může prasknout. Po západu slunce vzduch vychladne a polštář se vrátí do původní velikosti. Vše záleží na tom, při jaké teplotě budete polštář nafukovat. Naopak v zimě může dojít k „splasknutí“ polštáře z důvodu ochlazení vzduchu. V takovém případě můžete polštář mírně přifouknout.



Malý kompresor pro nafouknutí a vyfouknutí polštáře



Demontáž a uskladnění bazénového polštáře

Po zimní sezóně polštář opláchněte a sfoukněte. Vzduch z polštáře můžete nechat volně uniknout, nebo lze pro urychlení použít opačnou funkci kompresoru „odsávání vzduchu“.

Polštář vysušte a složte. Neuskładňujte mokrý polštář dlouhodobě. Pokud jej nebudete v létě používat, tak jej opravdu pořádně utřete do sucha. Jinak při delším skladování dochází k zahřátí vody, což způsobuje vznik řasy a plísně, které při dalším použití polštáře zanesete do bazénu.

Polštář skladujte v suchu. Nejlépe při teplotě do 24°C.

Čištění povrchu polštáře

Polštář čistěte jen čistou vodou, případně bazénovým čističem na PVC folie. V žádném případě nepoužívejte k čištění koncentrované chlorové nebo jiné chemické přípravky, které jsou agresivní na PVC.

Bazénový polštář Trend – časté otázky

- **Kolik vody musím upustit před nasazením polštáře na bazén?**
- Před nasazením polštáře na bazén je potřeba upustit 35 - 40 cm vody od horní hrany bazénu.

- **Je polštář vhodný i pro nafukovací bazén?**
- Ne, polštář není vhodný pro nafukovací bazény.

- **Můžu používat polštář i v létě?**
- Ano, polštář lze použít i v létě. Jen se nesmí nafukovat vzduchem. Lze jej použít jako klasickou plachtu proti nečistotám i s bazénovým navijákem.

- **Proč se nedoporučuje nafukovat polštář v létě?**
- Vysoké teploty zahřejí vzduch uvnitř polštáře, což způsobuje jeho nekontrolovatelné rozpínání. Polštář může prasknout.

- **Kolik váží bazénový polštář?**
- 1 m² polštáře váží 1,2 kg. Například polštář na bazén 6 x 3 m váží 21,6 kg.

- **Kolik ok pro uchycení je po obvodu polštáře?**
- Záleží na rozměru polštáře. Oka jsou každých 50 cm po celém obvodu.

- **Jaká je životnost bazénového polštáře?**
- Bazénové polštáře jsou vyráběny z odolného materiálu s životností až 20 let. Vše záleží na způsobu používání, uskladnění a v neposlední řadě na správném používání bazénové chemie.

- **Kolik chloru mám mít v bazénu, kde je polštář?**
- Polštáře jsou chemicky odolné. Stav chloru udržujte standardně jak je běžné, tj. 0,5 mg/l.

- **Je polštář vhodný i pro bazény se slanou vodou?**
- Ano, díky odolnosti materiálu jsou polštáře vhodné i na slanou vodu v bazénu.

- **Jakou má nosnost polštář na bazénu?**
- Záleží samozřejmě na velikosti polštáře, ale i u menších polštářů se jedná o stovky kilogramů.

- **Může se bazénový polštář protrhnout?**
- Pokud pomineme přetlakování, tak o ostrý předmět lze povrch polštáře poškodit.

- **Dá se nějak opravit díra v polštáři?**
- Ano, polštáře jsou z PVC stejně jako bazénové folie. Takže stačí použít lepicí sadu na opravu bazénové folie.

- **A co když je díra v polštáři opravdu velká?**
- I velkou díru lze opravit. K tomu je však už potřeba speciální zařízení ve výrobě.

- **Jak dlouho trvá výroba bazénového polštáře na míru?**
- Výroba polštáře trvá zpravidla 10 až 14 dní.

- **Lze vyrobit límec širší jak 7 cm tak, aby zakryl i okolní dlažbu kolem bazénu?**
- Límec může být max. 7cm, pokud chcete zakrýt i okolní dlaždičku, pak zvolte polštář s přesahem. Popis zaměření najdete u všech polštářů na míru.

- **Čím mám nafouknout polštář?**
- Polštář lze nafouknout pomocí ručního kompresoru, nebo lze použít i domácí vysavač. Nafukovací otvor má průměr ca 35 mm.