


1. Výměník
2. Zásobník teplovody (kotel)
3. Topná voda
4. Termostat
5. Kulový ventil
6. Zpětný ventil
7. Oběhové čerpadlo
8. Bazénová voda
9. Filtrace
10. Čerpadlo
11. Od bazénu - sání
12. Do bazénu – výtlak
13. Vypouštění

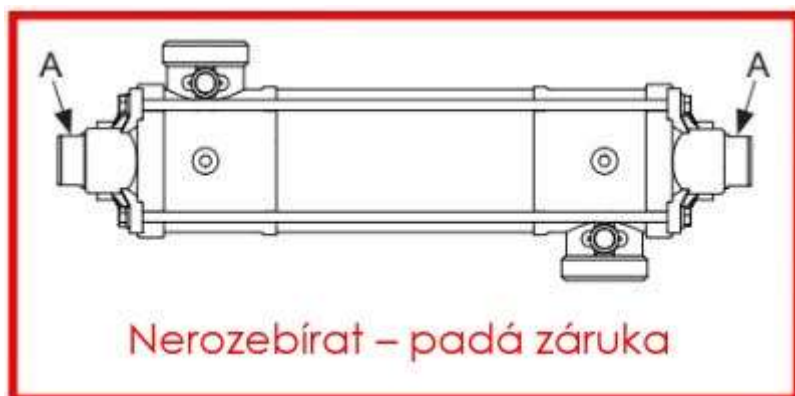

Max. obsah chloru: 3 mg/l
Doporučené pH: 7,2 – 7,6
Alkalita: 60 – 120 mg/l (ppm)
Obsah vápníku: 100 – 300 mg/l (ppm)
Maximální teplota media: 100°C
Maximální tlak topné vody: 5 bar
Maximální tlak bazénové vody: 4 bar